




MASSEBLINDNIETE GROUND CONNECTOR BLIND RIVETS RIVETS À CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE


Messing
Brass
Laiton


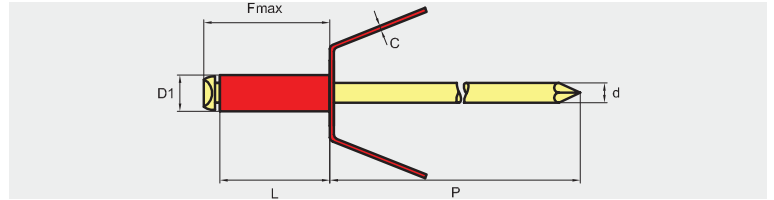



Stahl verkupfert
Steel copper plated
Acier cuivré

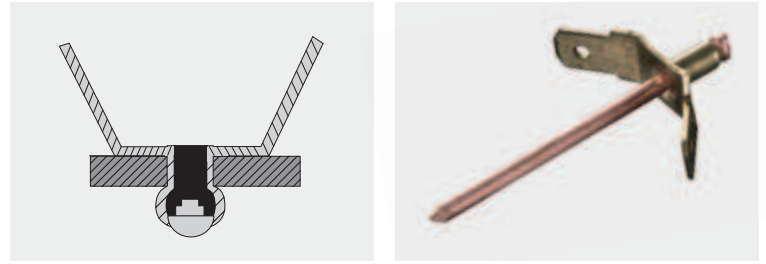

Ø 4,0 mm - Type 1 A



D1 = 4,0 mm
A = 6,3 mm
B = 8,5 mm
C = 0,8 mm
d = 2,4 mm
P = ≥ 27,0 mm
L = + 1,0 / - 0,2 mm
 4,1 mm




	F-Max				
4,0 x 7,0 mm	11,0 mm	max. 4,0 mm	70901 40701	500	5000


Messing
Brass
Laiton

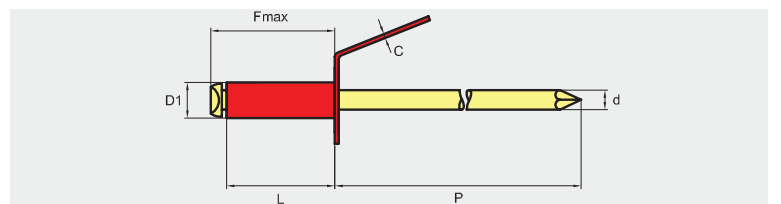
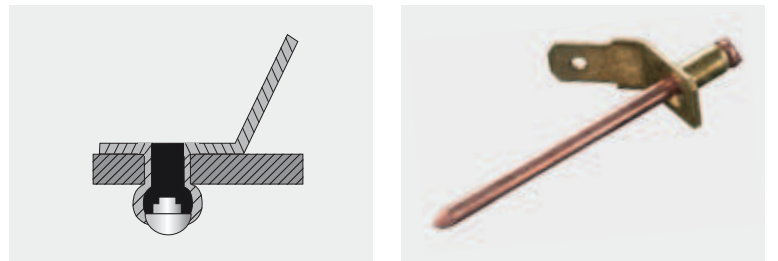



Stahl verkupfert
Steel copper plated
Acier cuivré



Ø 4,0 mm - Type 1 B

D1 = 4,0 mm
A = 6,3 mm
B = 8,5 mm
C = 0,8 mm
d = 2,4 mm
P = ≥ 27,0 mm
L = + 1,0 / - 0,2 mm
 4,1 mm



	F-Max				
4,0 x 7,0 mm	11,0 mm	max. 4,0 mm	70901 40700	500	5000