




Anwendung

- Gerband 560 wird hauptsächlich in der Klima-, Heizungs- und Sanitärtechnik zum Abkleben und Ummanteln von Isolierstoffen wie Glaswolle, Steinwolle, Filz und Schaumstoff eingesetzt.
- Ferner dient das Klebeband als überlappende, festsitzende Endbandage um Isolierschalen und -manschetten.
- Gerband 560 wird auch zum Abdichten von Behältern mit hygroskopischem Füllgut, zum Bündeln von Kabeln, Kennzeichnen von Rohrleitungen und in der Elektroinstallation angewendet.

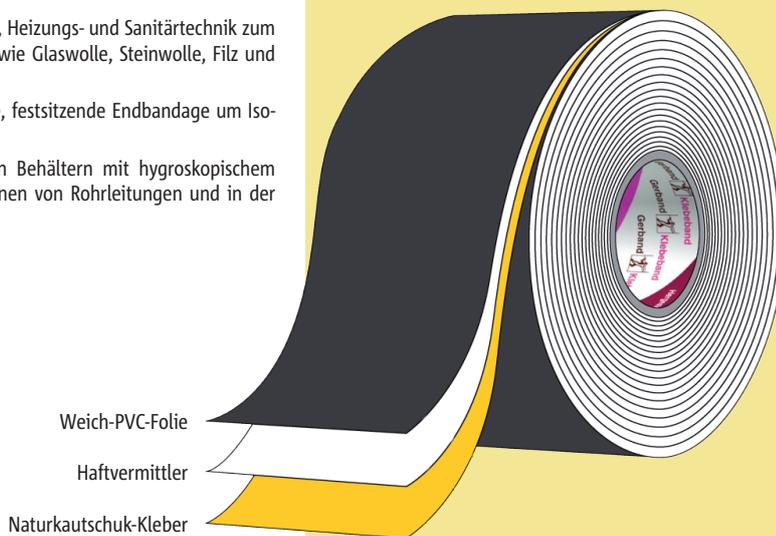

Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,14 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	70 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	200 %
Klebstofftyp	Naturkautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)*	4,5 N / 25 mm
Temperaturbereich	-5 °C bis +60°C
Verarbeitungstemperatur	empfohlen bei > +5 °C
Bandbreiten	30 mm, 38 mm, 50 mm
Rollenlänge (Standard)	25 m, 33 m
Innenkerndurchmesser	38 mm
Farben	schwarz, silbergrau
Lagerung	trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Beschreibung

- Träger:**
- zähe, reißfeste Weich-PVC-Folie
- Kleber:**
- sehr aggressiver, alterungsbeständiger Naturkautschuk-Kleber
 - wasserdicht, kältefest, hitzebeständig
 - beständig gegen Feuchtigkeit, Säuren und viele andere Chemikalien

Verpackungseinheiten

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Rollen pro Karton
25	30	80
	38	64
	50	48
33	50	48

Weitere technische Angaben über Gerband 560 auf Anfrage.
 Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Stand Juni 2006

DQS-zertifiziert nach
 DIN ISO 9001 und 14001
 Reg.-Nr. 56398-QM



Gerlinger GmbH & Co. KG
 Klebeband- und Dichtstoffwerke
 Jaumann-Industriepark 5
 D-86720 Nördlingen
 Telefon (09081) 213-0
 Telefax (09081) 213-100
 e-Mail info@gerband.de
 Internet www.gerband.de

Technisches Datenblatt