




**Anwendung**

- Gerband 565 wird hauptsächlich als Maler- und Gipsverband für kurzfristige Abdeckzwecke eingesetzt.
- Als Schalungsband über die Fugen von Schalungstafeln geklebt, verhindert Gerband 565 das Ausfließen von Zementmilch.
- In Lager-, Produktions- und Sporthallen dient Gerband 565 als Bodenlinien-Markierungsband.

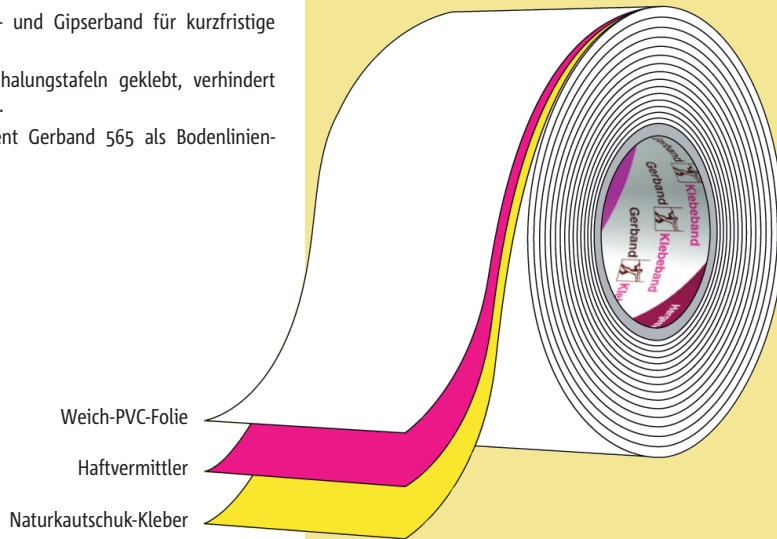

**Technische Daten**

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,15 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	75 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	210 %
Klebstofftyp	Naturkautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)*	4 N / 25 mm
Temperaturbereich	-5 °C bis +60°C
Verarbeitungstemperatur	empfohlen bei > +5 °C
Bandbreiten	19 mm bis 100 mm
Rollenlänge (Standard)	33 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farben	weiß, gelb, orange
Lagerung	trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt

\*in Anlehnung an die jeweilige DIN

**Beschreibung**

- Träger:**
- zähe, reißfeste Weich-PVC-Folie
- Kleber:**
- Naturkautschuk-Kleber
  - wasserabweisend
  - beständig gegen Feuchtigkeit, Säuren und viele andere Chemikalien

**Verpackungseinheiten**

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Rollen pro Karton
33	19	96
	25	72
	30	60
	38	48
	50	36
	75	24
	100	18

Weitere technische Angaben über Gerband 565 auf Anfrage.  
 Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Oktober 2010 · ersetzt Ausgabe vom September 2007

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebander sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

DQS-zertifiziert nach  
 DIN ISO 9001 und 14001  
 Reg.-Nr. 56398-QM



**Gerlinger GmbH & Co. KG**  
**Klebeband- und Dichtstoffwerke**  
 Jaumann-Industriepark 5  
 D-86720 Nördlingen  
 Telefon (09081) 213-0  
 Telefax (09081) 213-100  
 e-Mail info@gerband.de  
 Internet www.gerband.de

Technisches Datenblatt